


Компания **Профкомплект** производит и продает водосточные системы диаметром 120, 150, 216 мм, а также элементы крепления к ним.

Применение накопленного опыта и собственная система контроля качества охватывает весь производственный процесс: от прихода сырья до отгрузки потребителям.

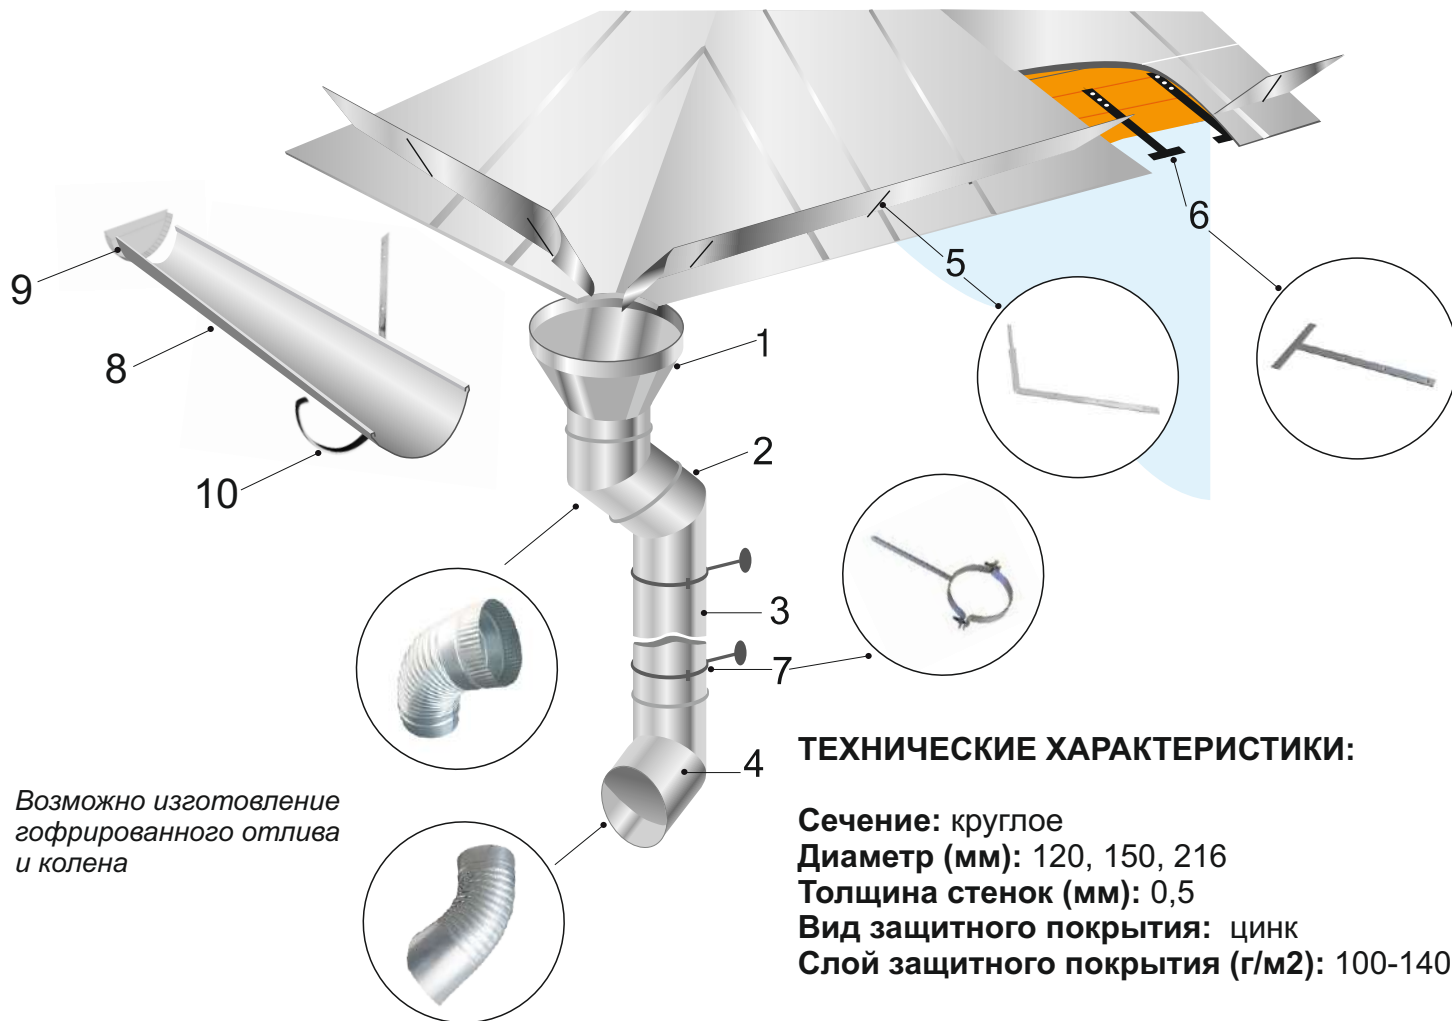

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Сечение: круглое

Диаметр (мм): 120, 150, 216

Толщина стенок (мм): 0,5

Вид защитного покрытия: цинк

Слой защитного покрытия (г/м2): 100-140

Возможна покраска под заказ по каталогу RAL

Воронка	1	Является устройством, передающим поступающую из желоба воду в водосточную трубу
Колено	2	Предназначено для изменения направления водосточного стояка
Труба (1м, 1,25м)	3	Предназначена для отвода воды вдоль фасада здания
Отлив	4	Предназначено для отвода воды от фасада
Крюк кровельный	5	Используется для фиксации желобов систем водостока
Костыль кровельный	6	Предназначен для поддержания карнизных свесов на крышах из листового металла
Охват-скоба	7	Ставится для фиксации водосточной трубы на стене
Желоб водосточный	8	Предназначен для сбора дождевой воды и служит компенсатором перелива воды
Заглушка желоба	9	Ставится на конце желоба для невозможности бесконтрольного вытекания воды
Кронштейн желоба	10	Держатель для округлого водосточного лотка. Фиксирует и в дальнейшем удерживает желоба в заданном положении

