

Опора снегозадержателя
370x145x1,5мм - 4шт.



Труба снегозадержателя
d 25 мм x 3000мм - 2шт.



Болт-шуруп
М8х50 - 8шт.



Прокладка из пластика
H-14мм - 4шт.




Прокладка из пластика
H-7мм - 8шт.



Заглушки- 4 шт

Снегозадержатель трубчатый ПРОФКОМПЛЕКТ d 25 / 1,5мм для металлочерепицы, ПН, мягкой кровли, 3м

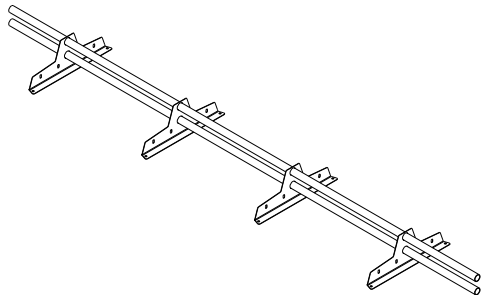

Телефон: +7 (812) 490-48-00

Почта: info@profkomplekt.ru

Сайт: profkomplekt.ru

Офис продаж и производство:

Санкт-Петербург, ул. Тосина д. 12 А

Санкт-Петербург, ул. Салова д. 35 В

Время работы:

пн – пт: 8:00 – 17:00

сб – вс: выходной

Будьте с нами!




Упаковщик _____

Дата _____

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ ТРУБЧАТОГО ПРОФКОМПЛЕКТ


Предварительная сборка снегозадержателя



Рекомендованный шаг для установки опор - 800мм.
Свободный край снегозадержателя должен выступать от крайней опоры не более чем на 300мм с каждой стороны.

1


Крепление опор снегозадержателя к доскам обрешетки

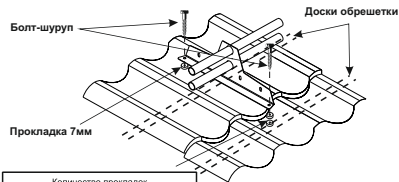

Количество прокладок	
для профнастилов	
для металлочерепицы с высотой профиля 14-20мм	

2

Шаг крепления опор снегозадержателя к доскам обрешетки

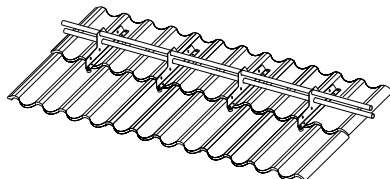

1. Установка опор снегозадержателей должна осуществляться строго в низ волны профиля.
2. Снегозадержатели устанавливаются выше карнизного свеса.
3. Если длина ската крыши или ее уклон превышают указанные в таблице значения, то устанавливается дополнительный ряд снегозадержателей.

3

Таблица расчета максимальной длины ската от конька до снегозадержателя в зависимости от снегового района

Снеговые районы*	1	2	3	4	5	6
Примеры городов	Астрахань Чита	Краснодар Волгоград Ростов на Дону Хабаровск	Москва Санкт-Петербург Белгород Екатеринбург Челябинск Липецк Владимир	Нижний Новгород Новосибирск Сургут Вологда Тверь Казань	Сыктывкар Пермь Уфа Магадан Мурманск	Горные районы Кавказа, Урала восточное побережье Камчатки
Снеговая нагрузка, кгс/м ²	80	120	180	240	320	560
Угол наклона кровли	Длина ската, м					
Менее 15°	16	14,3	12	10	8,3	6
15°-30°	8	7,3	6	5	4,5	3,3
30°-45°	5,3	4,8	4	3,3	3	2,3