


ОЦЕНОЧНЫЙ РАСЧЁТ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ВОДОСТОЧНЫХ СИСТЕМ

Расчет площади ската кровли




Выполняется согласно формуле

$$C = \sqrt{A^2 + H^2}$$

Площадь $S = C * D$

C - ширина ската
D - длина ската
H - высота треугольника (фронтона)
A - ½ длины основания (фронтона)

	Площадь ската кровли для систем 125/90 мм	Площадь ската кровли для систем 150/100 мм
	до 94 м2	до 178 м2
	до 188 м2	до 356 м2

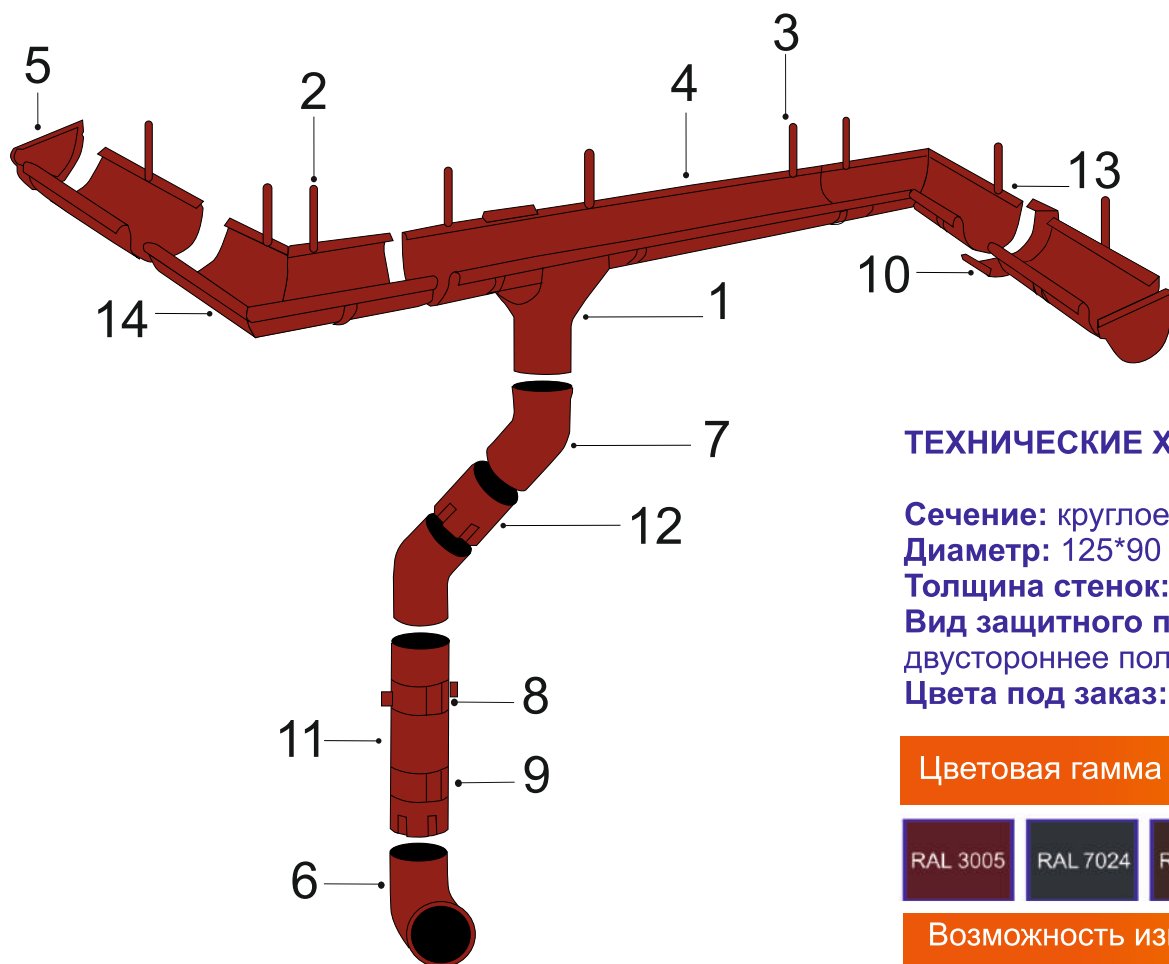

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Сечение: круглое

Диаметр: 125*90

Толщина стенок: 0,5 мм

Вид защитного покрытия:

двустороннее полимерное покрытие

Цвета под заказ: каталог RAL

Цветовая гамма

RAL 3005	RAL 7024	RAL 8017	RAL 9003	ЦИНК
----------	----------	----------	----------	------

Возможность изготовления
оцинкованного водостока 125*90



ПОВЫШЕННАЯ
ЖЕСТКОСТЬ



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ



НЕ ПОДВЕРЖЕН
ЛИНЕЙНЫМ
РАСШИРЕНИЯМ

Воронка выпускная	1	Крепление трубы на дерево	8
Держатель желоба	2	Крепление трубы на кирпич	9
Держатель желоба карнизный	3	Соединительный элемент желобов	10
Желоб полукруглый, 3м	4	Труба круглая, 3м	11
Заглушка желоба полукруглого	5	Труба соединительная, 1м	12
Колено сливное	6	Угол желоба внешний, 90,135 град.	13
Колено трубы, 55 град.	7	Угол желоба внутренний, 90, 135 град.	14

