





КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



О компании

Компания «Профкомплект» — один из крупнейших сервисных металлоцентров на рынке Северо-Запада России, специализирующийся в области изготовления и поставки кровельных материалов, а также промышленных, строительных полуфабрикатов, сопутствующих изделий.

«Профкомплект» работает на рынке металлопроката с 1996 года.

За это время компания зарекомендовала себя как надежный и проверенный партнер, с которым работают металлургические комбинаты:



В настоящее время компания «Профкомплект» обеспечивает полный цикл движения листового металлопроката — от прямой поставки с металлургических комбинатов, его последующей переработки, до доставки потребителю.

«Профкомплект» — это:

Профессионализм

Каждый, кто работает с нами, может быть уверен в том, что получает максимум внимания к его задачам и потребностям.

Компетентность, ответственность и опыт — основа нашей работы. Нам важен каждый клиент.

Надежность

Мы ценим свою безупречную деловую репутацию, всегда выполняем все свои обязательства перед клиентами и партнерами.

Компания не ставит перед собой задачу добиться краткосрочной выгоды.

Наш приоритет в установлении долгосрочных взаимовыгодных отношений с надежными партнерами и клиентами.

К нам ежемесячно обращаются более 950 клиентов, и это число постоянно увеличивается.

Мы сотрудничаем с лучшими, проверенными производителями металлопроката.

Качество продукции и услуг

Современное оборудование, внедренное на производственной площадке «Профкомплект» позволяет выпускать широкий спектр качественной продукции.

Производственные мощности для переработки более 50 000 тонн в год.

Мы рады оказать Вам услуги по продольной и поперечной резке рулонного металлопроката, перемотке рулонов стали, прокатке профнастила и металлочерепицы, упаковке и доставке.

Широкий ассортимент продукции

Нам важно, чтобы каждый клиент смог найти продукцию, отвечающую его потребностям.

Ознакомиться с ней подробно Вы можете в каталоге.

Оперативность

Доставка заказа собственным специализированным автопарком до строительного объекта, торговой базы, частного домовладения клиента.

Мы понимаем особенности работы как с розничными, так и с оптовыми клиентами и поэтому предлагаем индивидуальный подход к каждому заказчику.

Покрытия

Текстура

Толщина покрытия — 25 мкм
Основа покрытия — Zn 100-140 г/м



Покрытие имеет текстурированную поверхность, имитирующую натуральную черепицу.

Обычно используется для коттеджей и построек в курортных зонах, где требуется эффект мягкого спокойствия в каждом элементе строения.

Популярно среди тех, кто ищет альтернативу блестящим традиционным поверхностям.

Преимущества покрытия:

- Привлекательная текстура;
- Повышенная стойкость к химическому воздействию;
- Имитация натуральных материалов, благодаря текстурированной поверхности

Полиэстер

Толщина покрытия — 25 мкм
Основа покрытия — Zn 100-140 г/м



Полиэстер имеет все необходимые характеристики и соответствует требованиям ГОСТа.

Полиэстер - наиболее распространенное покрытие для стального листа, применяемого в строительстве.

Это хорошо апробированный для наружных работ материал, обладающий стойкостью цвета и глянец при высокой пластичности. Данное покрытие - это разумный и экономически выгодный выбор, если здание не находится в условиях особо загрязненной окружающей среды

Оцинкованное

Основа покрытия — Zn 100-140 г/м



Оцинкованное покрытие - нанесение слоя цинка или его сплава на поверхность металлических изделий или насыщение цинком поверхностных слоев для защиты от коррозии.

Бюджетный вариант

Оказываем услуги по порошковой покраске металла!



Цветовая палитра


Цветовая палитра по каталогу RAL

Цвет / Покрытие	RAL 1015	RAL 3005	RAL 3020	RAL 5005	RAL 5024	RAL 6005	RAL 7004	RAL 7005	RAL 7016	RAL 7024	RAL 7035	RAL 7045	RAL 7046	RAL 7047	RAL 8017	RAL 9002	RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9016
Полиэстер	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Текстура										*					*					


Под заказ металл может быть покрашен в любой цвет!

Область применения

Профлист




Металлочерепица




Штакетник




Металлосайдинг



Софиты



Фасадные кассеты



Цветовая палитра водосточных систем 125*90

Цвет	RAL 8017	RAL 7024	RAL 3005	RAL 9003
------	----------	----------	----------	----------

Профлист цвет RAL 8017




Штакетник цвет RAL 6005



Металлочерепица цвет RAL 3005



Сайдинг цвет RAL 1015

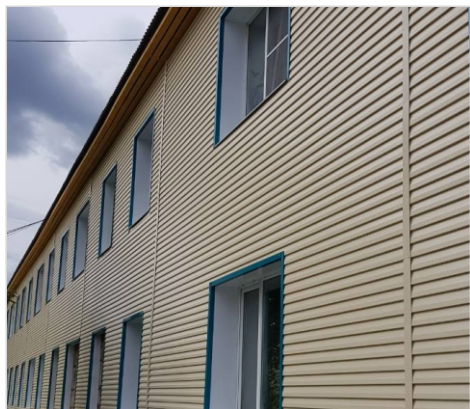

Софиты цвет RAL 7024



Фасадные кассеты цвет RAL 9003




Металлочерепица

«Монтеррей» и «Супермонтеррей»

Металлочерепица зарекомендовала себя как надежный, прочный и практичный материал. Благодаря эстетике и красоте металлочерепицы «Монтеррей» Ваш загородный дом гармонично впишется в любой ландшафт и будет радовать долгие годы.


Металлочерепица «Монтеррей» — актуальная классика кровельного покрытия Вашего дома! Компания «Профкомплект» производит металлочерепицу в двух различных формах — «Монтеррей» и «Супермонтеррей». Металлочерепицу «Супермонтеррей» отличает более высокий профиль — 46 мм, что делает металлическую кровлю этого типа более прочной.

«Монтеррей»

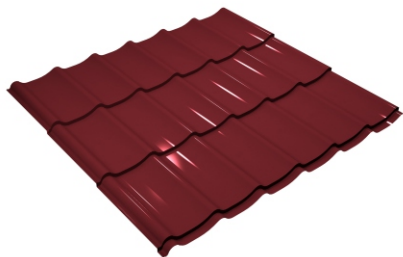

Технические характеристики

Полная ширина (мм) — 1185
Полезная ширина (мм) — 1100
Шаг рисунка (мм) — 350
Высота профиля (мм) — 39
Длина (м) — 0,55-8,7
Толщина (мм) — 0,5-0,6
Покрывтие — полиэстер, текстура


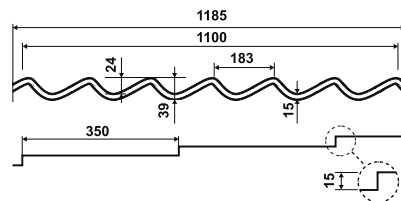


«Супермонтеррей»




Технические характеристики

Полная ширина (мм) — 1185
Полезная ширина (мм) — 1100
Шаг рисунка (мм) — 350
Высота профиля (мм) — 46
Длина (м) — 0,55-8,7
Толщина (мм) — 0,5-0,6
Покрывтие — полиэстер, текстура

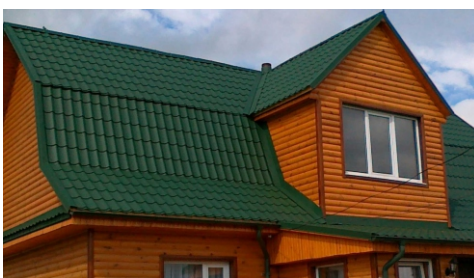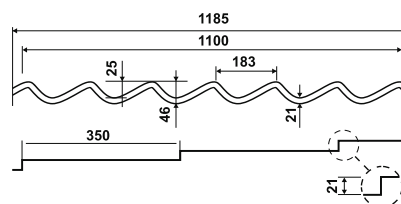

Расположение элементов на крыше при монтаже

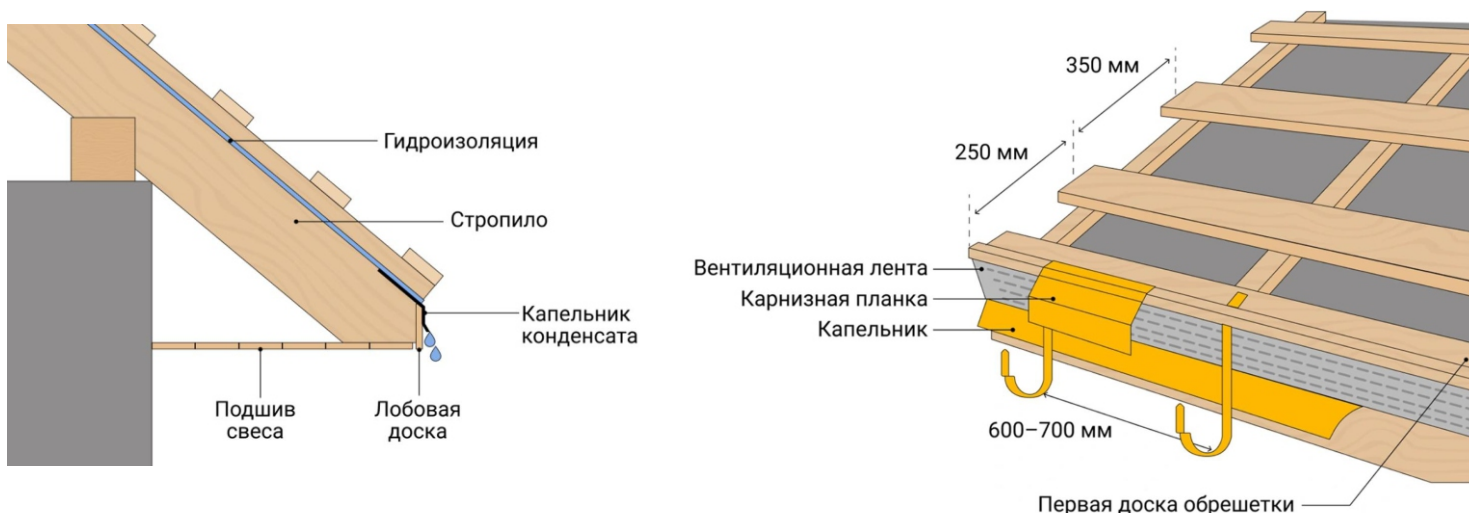

Софиты

Металлические софиты необходимы для подшивки карнизов крыши, для обшивки потолка открытых террас.

Преимущества софитов для подшивки:


- Высокая устойчивость к негативным факторам воздействия. Полимерное покрытие обеспечивает дополнительную защиту от развития коррозионных процессов и гниения.
- Простота и легкость монтажа. Доборные элементы легко монтируются на заранее подготовленное основание.
- Безупречный внешний вид. Благодаря им кровля приобретает более презентабельный и законченный внешний вид.
- Длительный срок службы. Они сохраняют свою форму и цвет несмотря на воздействие снега, дождя и ультрафиолета.
- Легкость ухода. Софиты требуют минимального обслуживания. Достаточно протирать их от пыли и грязи два раза в год.

Профили


«С полной перфорацией»



«С центральной перфорацией»

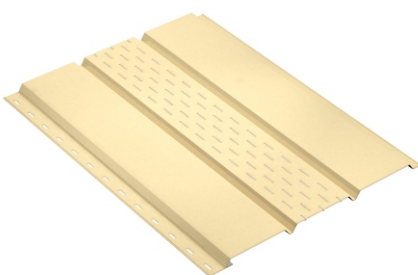

«Без перфорации»

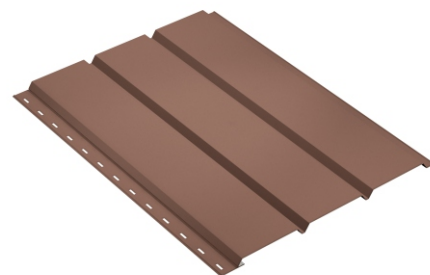

Обычно применяют для свесов карниза. Позволяют создать усиленное перемещение воздушного потока в подкровельном пространстве

Имеют вентилируемые отверстия в нескольких секциях панели. Они незаменимы для обустройства горизонтальных поверхностей, а также потолочного покрытия террасы, беседки, веранды и других строений

Панели с неперфорированной полкой поверхностью применяются для фронтового основания, чтобы обеспечить качественную облицовку. Являются наиболее оптимальным вариантом для монтирования кровли в данной части

Технические характеристики

Полная ширина (мм) — 370


Полезная ширина (мм) — 330

Длина (м) — 0,1-9

Толщина (мм) — 0,4-0,5



Покрывтие — полиэстер, текстура, принтек

Стороны покрытия — одностороннее


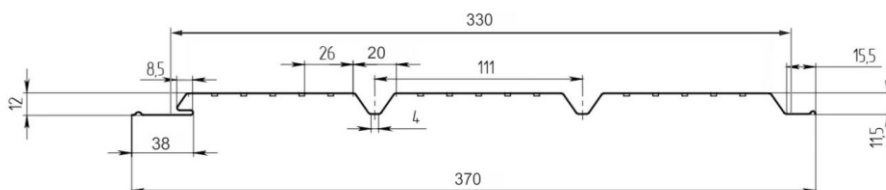


Доборные элементы



Н-профиль



J-профиль



J-фаска

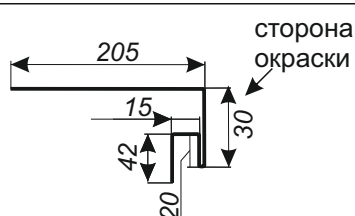

Доборные элементы кровли

Доборные элементы являются важной частью кровельной системы, которая обеспечивает защиту здания от атмосферных явлений и создает комфортное пространство для жизни и работы. Профкомплект предлагает широкий выбор доборных элементов различной формы, размера и цвета, которые отличаются высоким качеством, долговечностью и устойчивостью к внешним воздействиям.

Технические характеристики

Длина (м) — 0,05-3

Толщина (мм) — 0,45-0,5

Покрытие — полиэстер, текстура, оцинкованное

Стороны покрытия — одностороннее

Изготовление нестандартных элементов по Вашим чертежам!


Стандартные доборные элементы

Конек плоский

малый

средний

большой

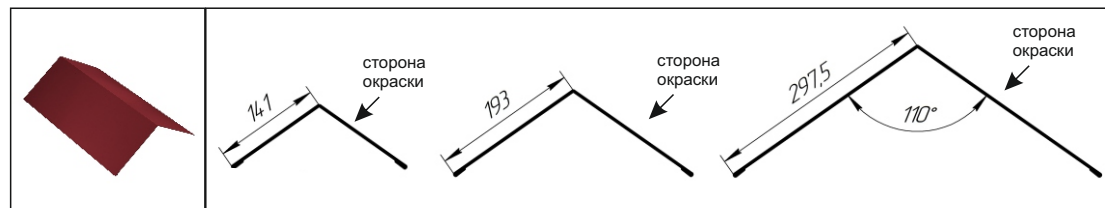


Конек фигурный

малый


большой

Капельник

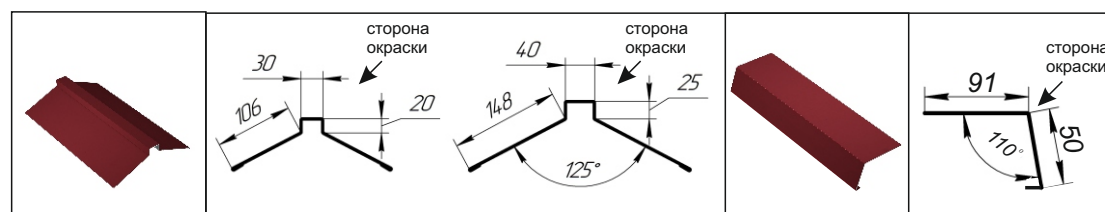


Накладка ендовы

Фронтонная (торцевая) планка

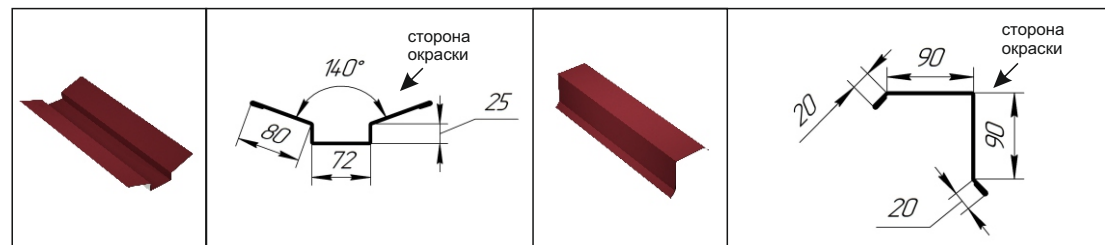


Ендова

Планка снегозадержателя

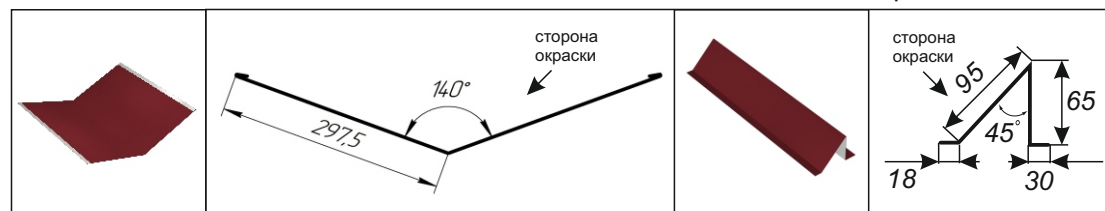


Угол внутренний

Угол внешний (Наружный угол)

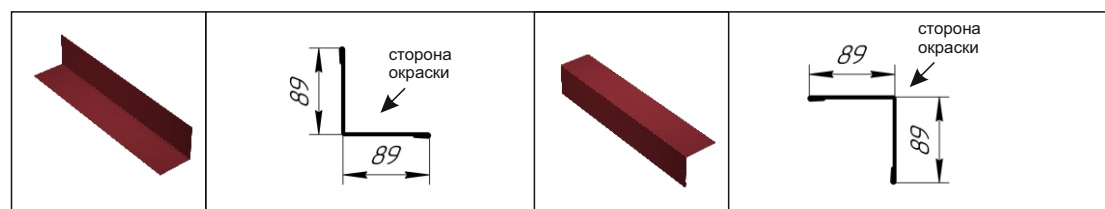


Пристенный профиль

Карнизная планка

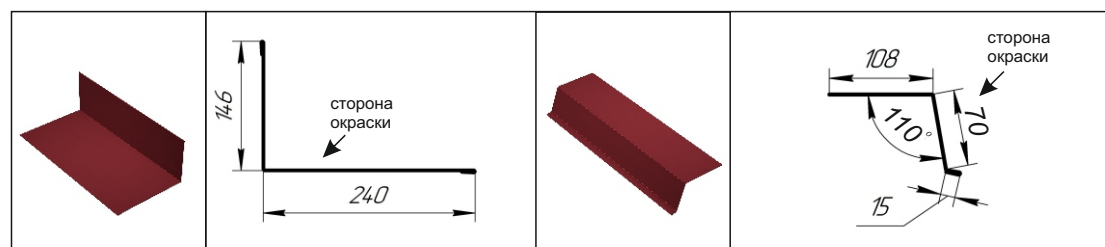

Парапетный профиль

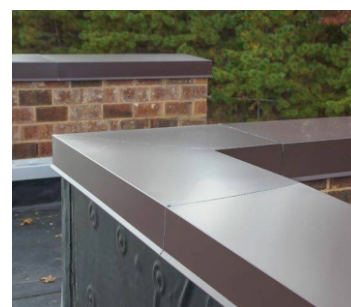

Конек кровли



Накладка ендовы




Нестандартный элемент




Элементы кровли и монтажа

Схема кровельных элементов

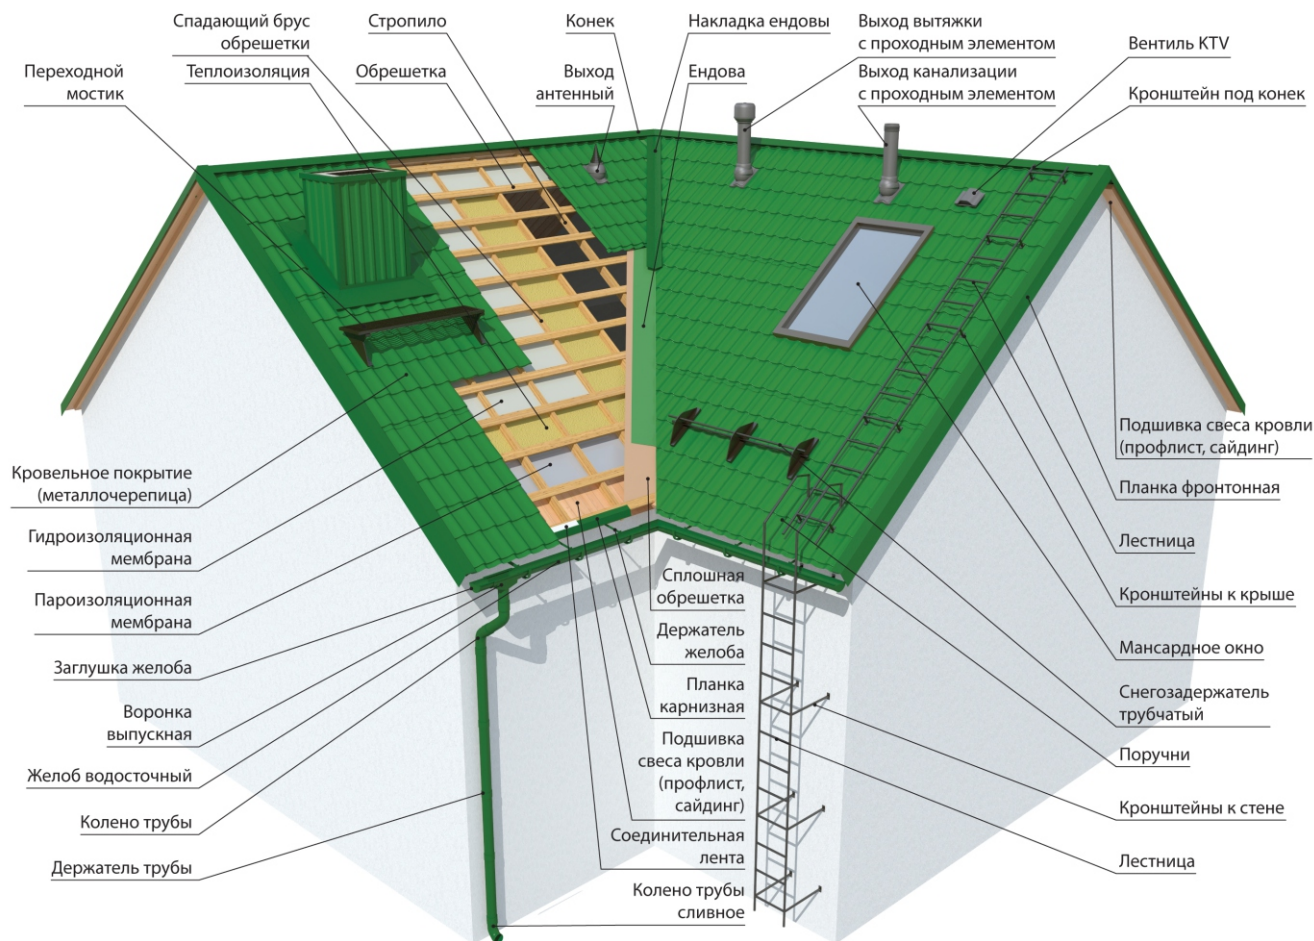

Безопасность кровли

Снегозадержатели собственного производства

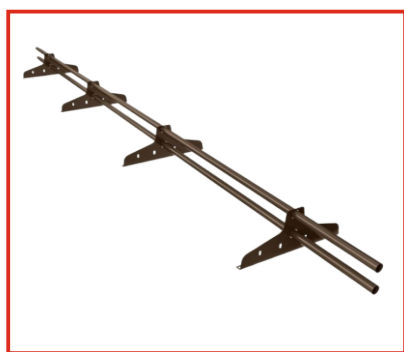

Кровельные и стеновые лестницы




Кровельные мостики



Кровельные ограждения



Вентиляция



Гидроизоляция и подкровельные пленки



Саморезы и краска кровельная





Профилированный лист

Характеристики профилированного листа



Профнастил	Ширина полная/ монтажная (мм)	Длина (м)	Толщина (мм)	Применение			
				Кровля	Фасад	Забор	Опалубка
C-8	1205/1150	0,50-9,6	0,30-0,80		*	*	
C-10	1180/1100	0,50-14	0,35-0,80		*	*	
ПК-15	1175(1166)/1135	0,30-6	0,30-0,65	*	*	*	
МП-20/С-20	1138(1145)/1100	0,50-9,0	0,30-0,80	*	*	*	
C-21	1055/1000	0,50-13	0,40-0,85	*	*	*	
НС-35	1090/1000	0,50-14	0,40-0,95	*	*	*	*
НС-44	1073/1000	0,50-14	0,45-0,90	*	*	*	*
Н-57	805/750	0,50-14	0,45-0,90	*			*
Н-60	904/845	0,50-14	0,45-1,20	*			*
Н-75	798/750	0,50-14	0,50-1,20	*			*
Н-114	653/600	0,50-14	0,60-1,20	*			*

Виды профилированного листа



C8-1150

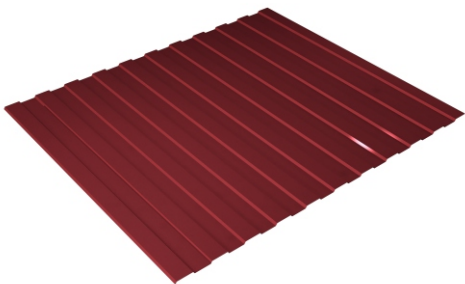



C10-1100

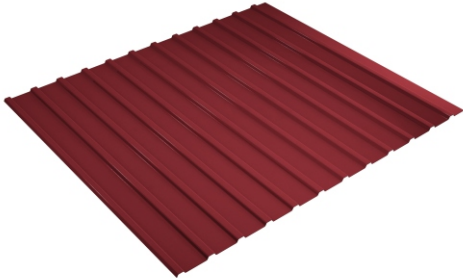



ПК-15-1135

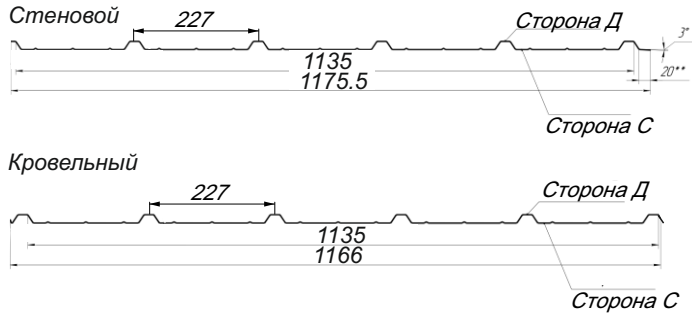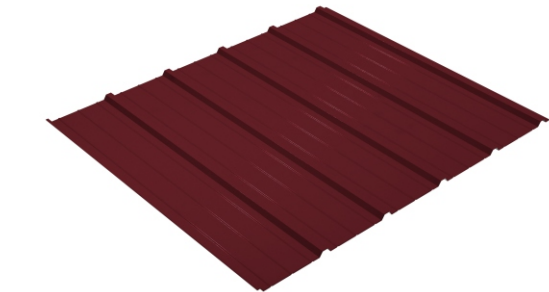



МП-20/С-20-1100

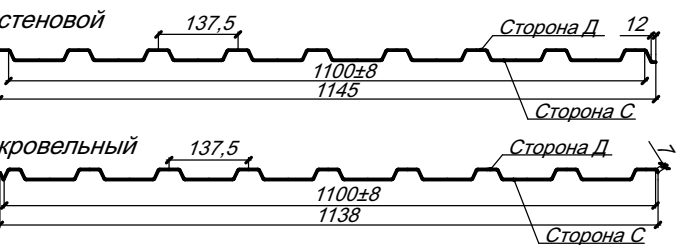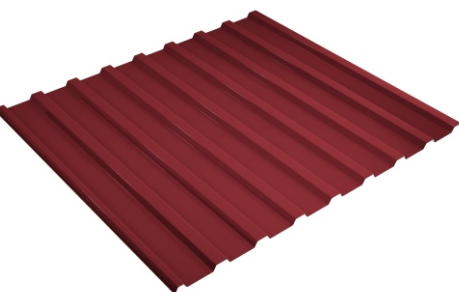


C21-1000

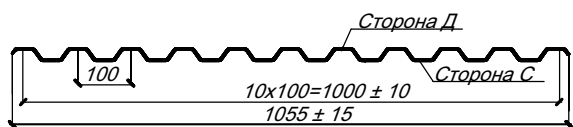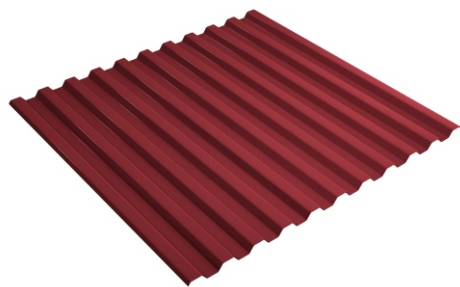


HC35-1000

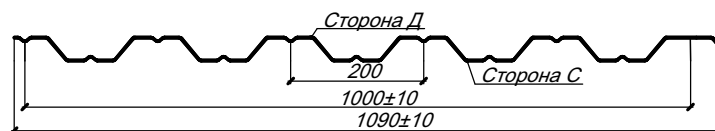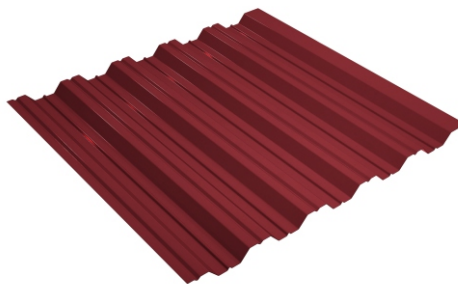



HC44-1000

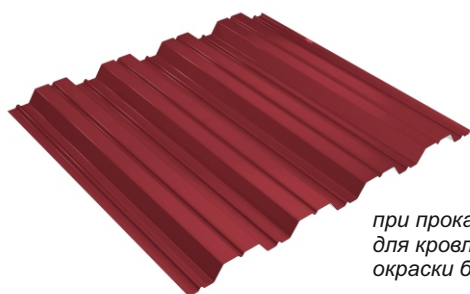



при прокате профиля HC44
для кровли, лицевая сторона
окраски будет **сторона С**

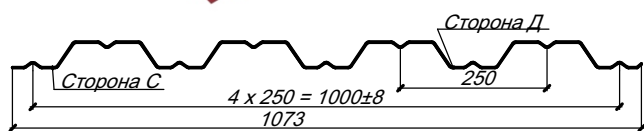



H57-750

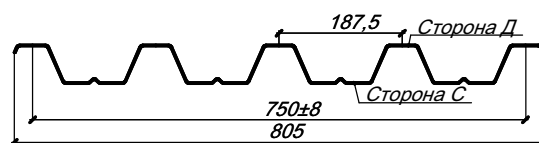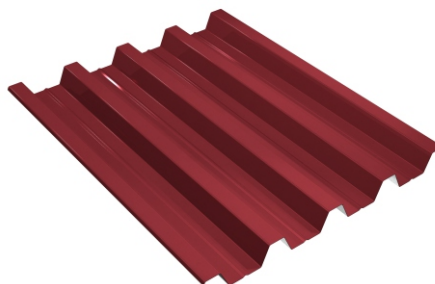



H60-845

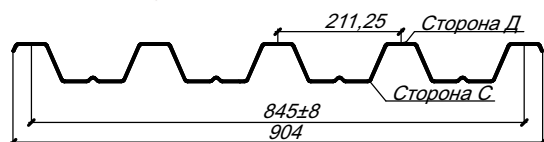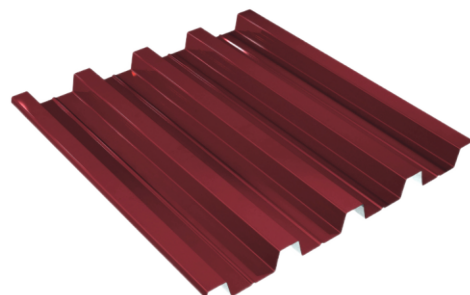

H75-750

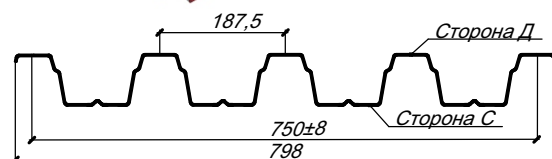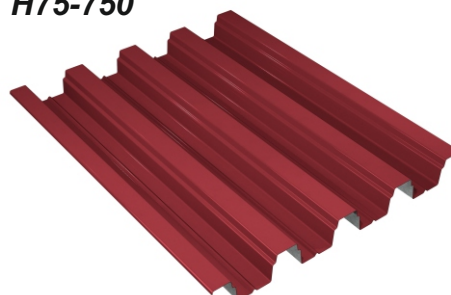

H114-600

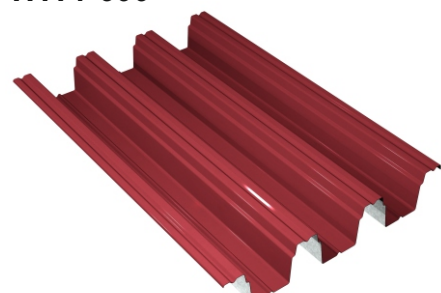

Водостоки загородные

Водосточная система 125/90 мм, разработана для коттеджного строительства, также используется в малоэтажном строительстве.

Преимущества водосточных систем Профкомплект:

- устойчивость к атмосферным явлениям, к российским климатическим условиям и механическим воздействиям;
- при перепадах температур все элементы сохраняют форму;
- стойкость к коррозии и сохранение цвета;
- материал не подвержен линейному расширению;
- подходит для любого вида строений и сочетается с любым кровельным покрытием



ПОВЫШЕННАЯ
ЖЕСТКОСТЬ



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ



НЕ ПОДВЕРЖЕН
ЛИНЕЙНЫМ
РАСШИРЕНИЯМ

Технические характеристики


Сечение — круглое
Диаметр (мм) — 125*90
Толщина стенок (мм) — 0,5
Покрывтие — полиэстер

Цветовая палитра

Цвет	RAL 8017	RAL 7024	RAL 3005	RAL 9003
------	----------	----------	----------	----------




Расположение элементов

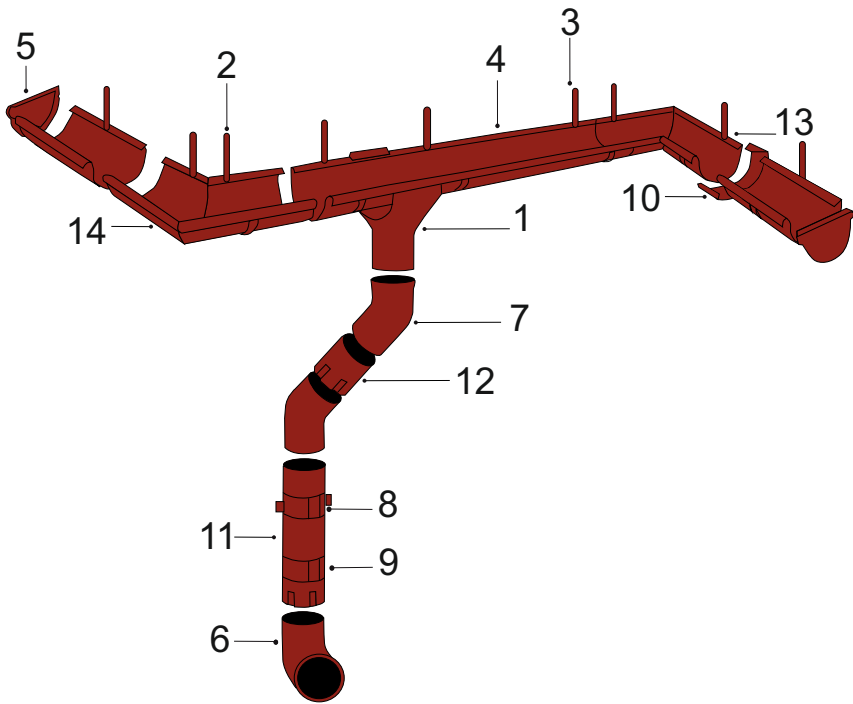

Воронка выпускная	1
Держатель желоба	2
Держатель желоба карнизный	3
Желоб полукруглый, 3м	4
Заглушка желоба полукруглого	5
Колено сливное	6
Колено трубы, 55 град.	7
Крепление трубы на дерево	8
Крепление трубы на кирпич	9
Соединительный элемент желобов	10
Труба круглая, 3м	11
Труба соединительная, 1м	12
Угол желоба внешний, 90,135 град.	13
Угол желоба внутренний, 90, 135 град.	14

Расчет площади ската кровли

Выполняется согласно формуле



$$C = \sqrt{A^2 + H^2}$$
$$\text{Площадь } S = C * D$$

C - ширина ската
D - длина ската
H - высота треугольника (фронтона)
A - 1/2 длины основания (фронтона)

	Площадь ската кровли для систем 125/90 мм	Площадь ската кровли для систем 150/100 мм
	до 94 м2	до 178 м2
	до 188 м2	до 356 м2

Водостоки промышленные

Компания Профкомплект производит и продает водосточные системы диаметром 120, 150, 216 мм, а также элементы крепления к ним. Применение накопленного опыта и собственная система контроля качества охватывает весь производственный процесс: от прихода сырья до отгрузки потребителям.

Система водостоков 120, 150, 216 диаметра идеально подходит для муниципальных сооружений. Большой диаметр водостоков позволяет отводить воду с городских крыш, тем самым сохраняя фасад в неизменном виде. Вся водосточная система изготавливается из оцинкованного железа, что делает ее устойчивой к агрессивной окружающей среде.


Технические характеристики

Сечение — круглое
Диаметр (мм) — 120, 150, 216
Толщина стенок (мм) — 0,5
Покрывтие — Оцинкованное

Возможна покраска водостоков по карте RAL



Расположение элементов

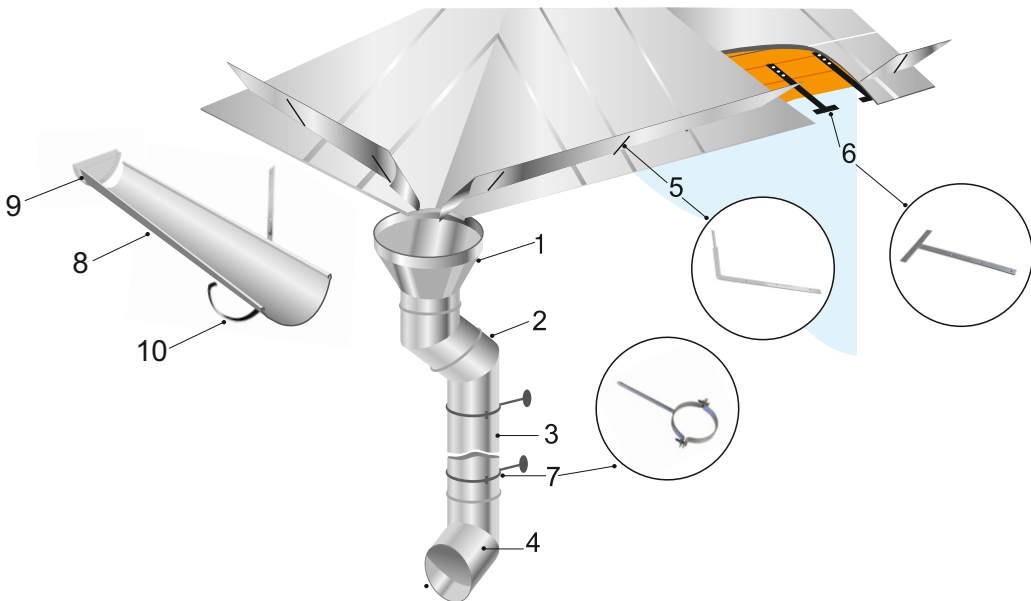

Воронка	1
Колено	2
Труба (1,25м)	3
Отлив	4
Крюк кровельный	5
Костыль кровельный	6
Охват-скоба	7
Желоб водосточный	8
Заглушка желоба	9
Кронштейн желоба	10



Изготовление гофрированного отлива и колена

Металлический сайдинг

Металлосайдинг долговечный облицовочный материал, который применяется для строительства промышленных зданий, частных домов и других сооружений.

Преимущества:

Термо-, влаго- и пожароустойчивый, прочный, не выгорающий на солнце, экологичный и долговечный материал.

Технические характеристики

Длина (м) — 0,1-6


Толщина (мм) — 0,45-0,5

Покрытие — полиэстер, текстура, принтек, оцинкованное


Стороны покрытия — одностороннее

Профили металлосайдинга



«Корабельная доска»

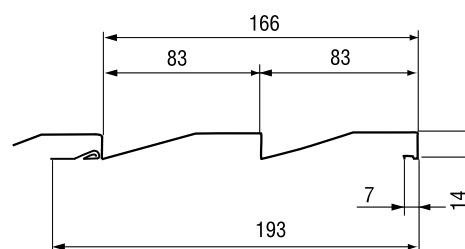

«Фактурный»

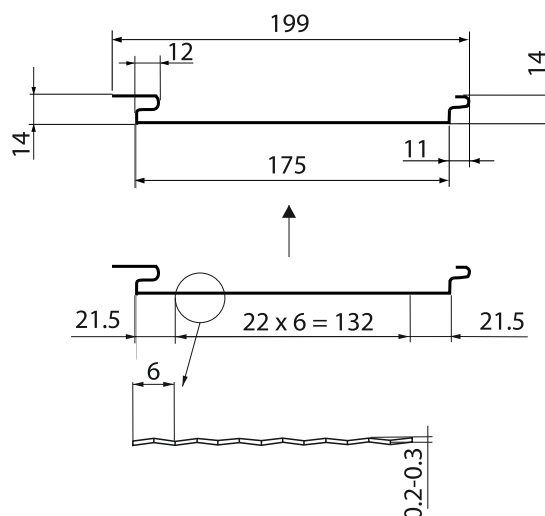



















«Профильный»

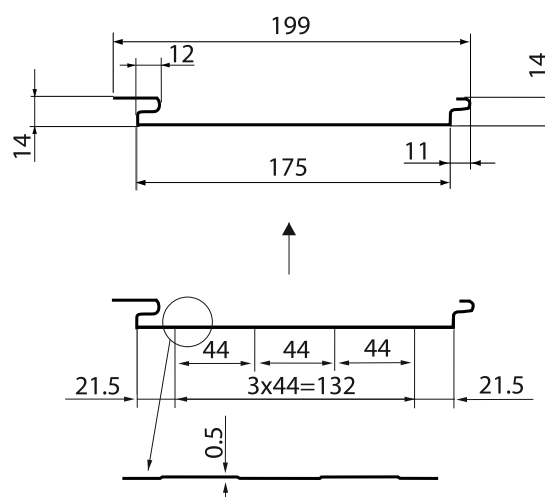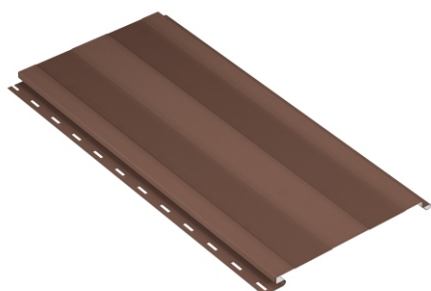

Доборные элементы фасада

Размещение металлосайдинга и доборных элементов на фасаде

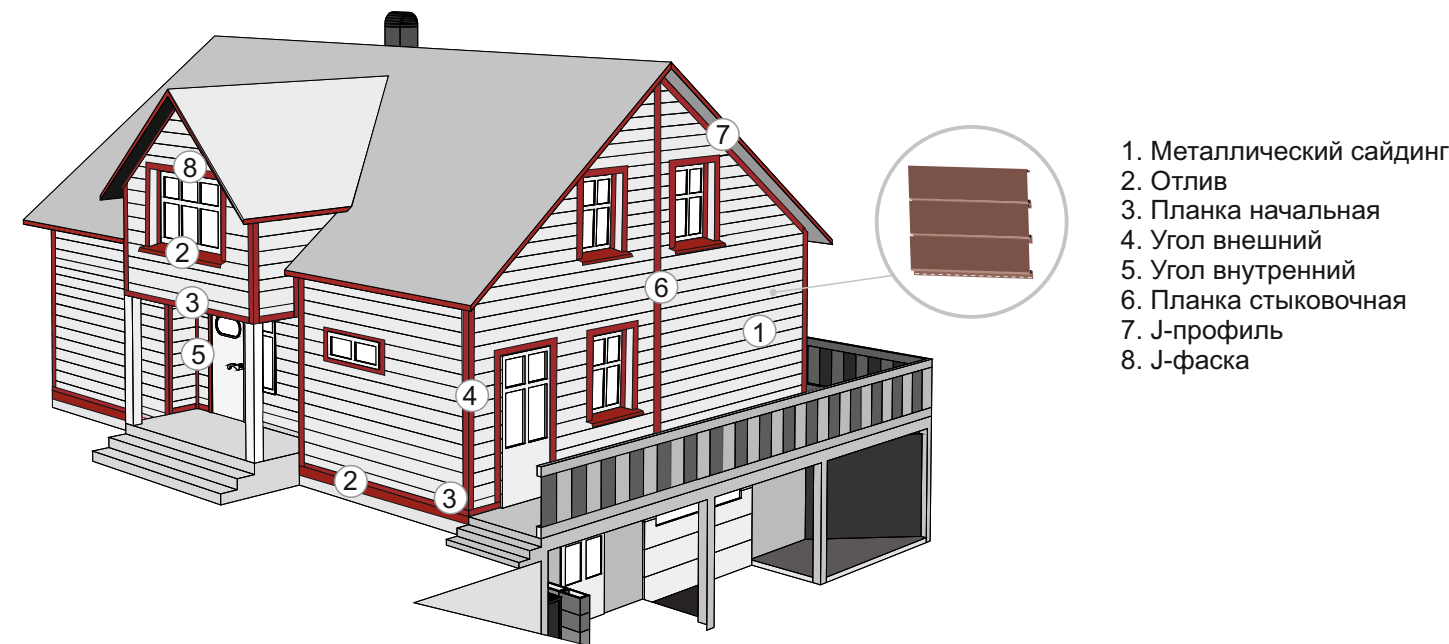

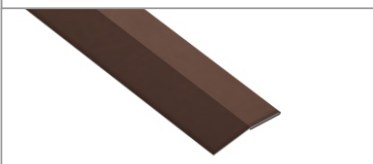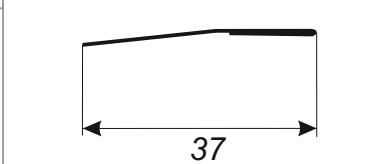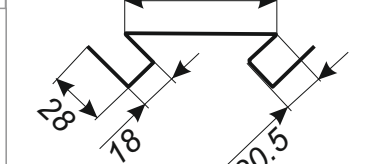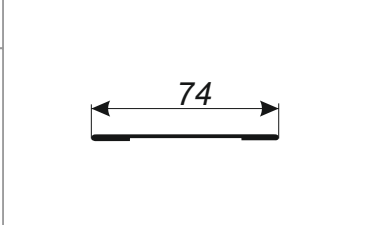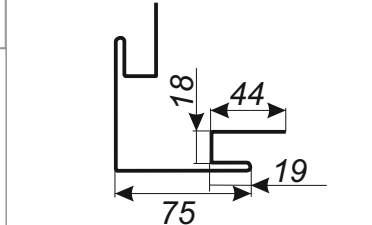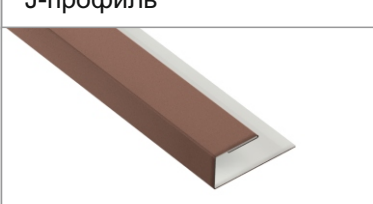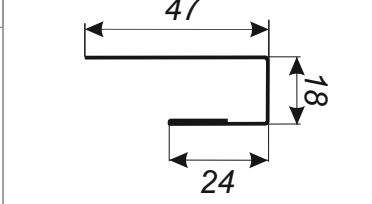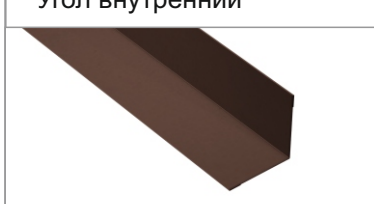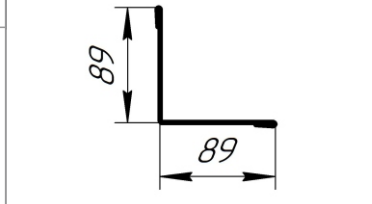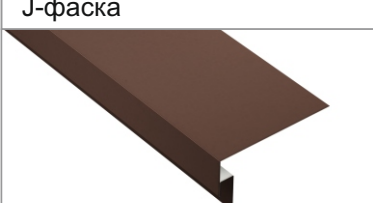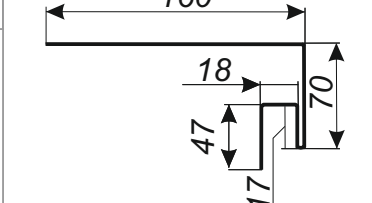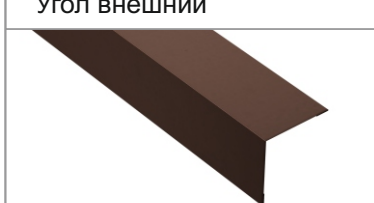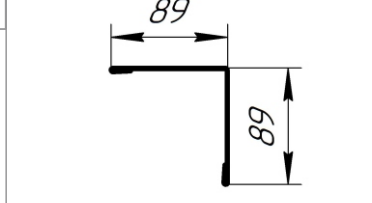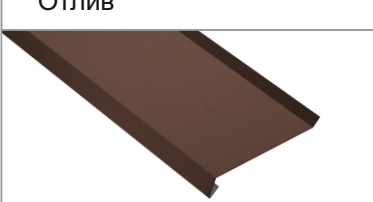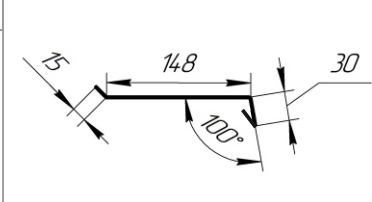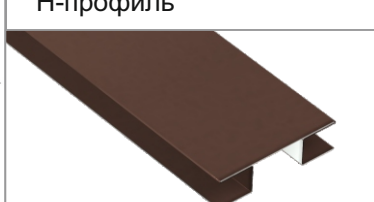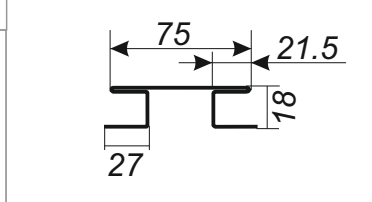Планка начальная	 	Угол внутренний сложный	 
Планка стыковочная	 	Угол внешний сложный	 
J-профиль	 	Угол внутренний	 
J-фаска	 	Угол внешний	 
Отлив	 	Н-профиль	 

Фасадные кассеты

Металлические кассеты крепятся к фасаду открытым способом при помощи саморезов, которые подбираются в цвет кассеты.
Размер и форма — рассчитываются индивидуально по проекту.

Список преимуществ металлокассет:

- Высокая прочность, надёжность и долговечность
- Защита фасада от осадков, перепадов температур, ультрафиолета
- Высокая степень пожарной безопасности
- Простой и быстрый монтаж даже без наличия специфических навыков
- Существенно более низкая нагрузка на фасад по сравнению с тяжёлыми облицовочными материалами, например, камнем и кирпичом
- Широкая палитра цветов

Технические характеристики

Толщина (мм) — 0,45-0,7

Покрытие — полиэстер, текстура, оцинкованное

Глубина (мм) — 20

Руст (мм) — 18

Общий вид кассет



Угловая кассета




Угол для кассет




Профили

Фасадная кассета
прямая открытого типа

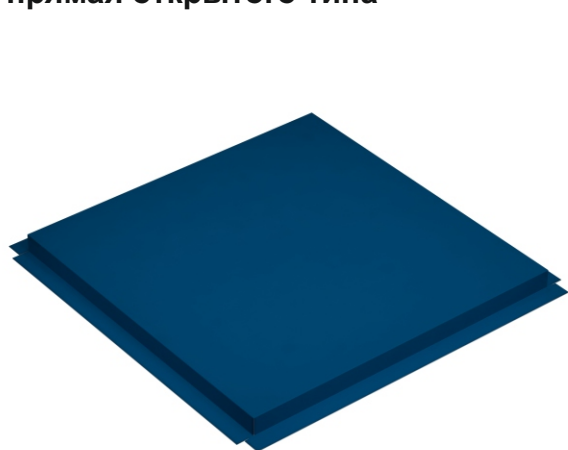


Фасадная кассета
угловая открытого типа

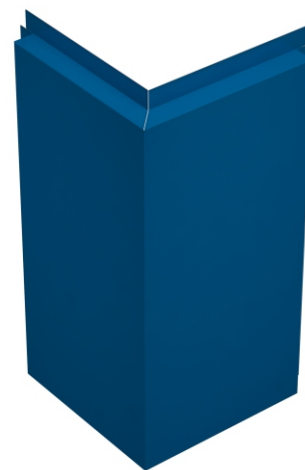


Доборные элементы


Стартовый
профиль

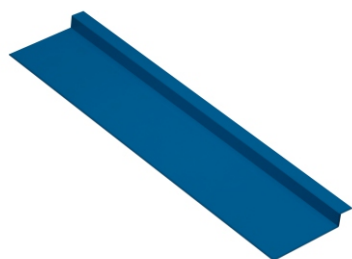


Околооконная планка
сложная



Угол внешний
сложный



Угол внутренний
сложный



Фасадная подсистема


Для установки навесных вентилируемых фасадов необходим надежный, прочный каркас. Его роль выполняет фасадная подсистема, состоящая из вертикальных и горизонтальных профилей, и монтирующаяся к стене здания.

Благодаря этой конструкции, навесные фасадные панели могут легко и быстро устанавливаться, а также выполнять свои основные свойства – защиту от возникновения конденсата и влаги, вентиляция воздуха.

Особенности фасадной подсистемы

- Высокое качество материалов изготовления – подсистема изготавливается из оцинкованного металла, также может покрываться специальной защитной полиэфирной краской.
- Высокая устойчивость к воздействию окружающей среды – атмосферным осадкам, экстремальным температурам, высоким нагрузкам и механическим повреждениям.
- Долгий срок эксплуатации – оцинкованная фасадная подсистема может служить более 50 лет.
- Универсальность – оцинкованные фасадные подсистемы могут быть основой любых фасадных панелей – из металлопрофиля, металлического сайдинга, металлокассет.

Виды фасадных подсистем

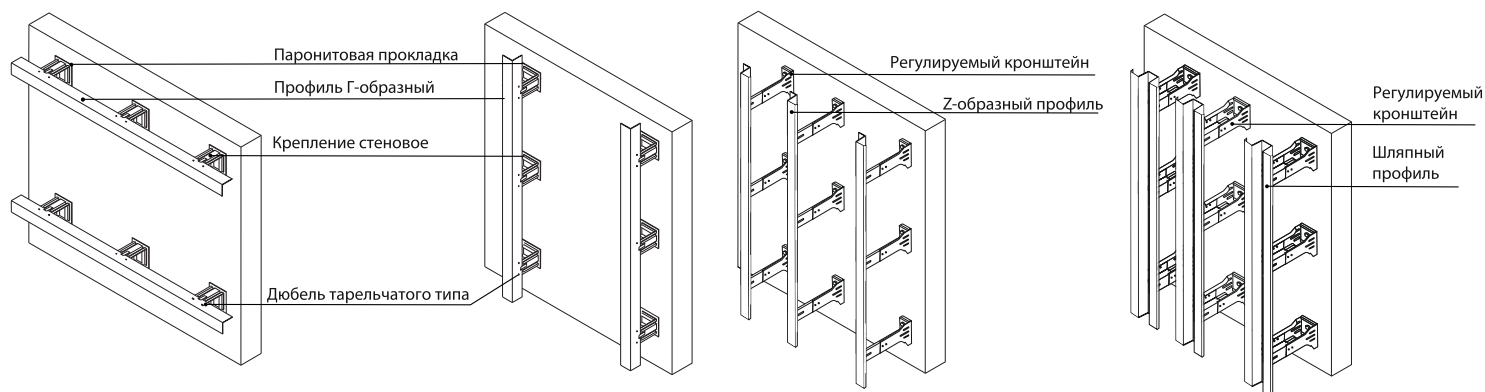


Элементы фасадной подсистемы


Шляпный профиль



Производится
с перфорацией и без

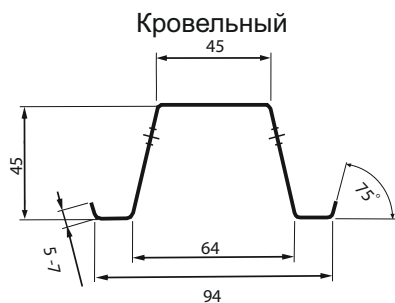


Размер (мм) — 94*45
Толщина (мм) — 0,7-1
Длина (м) — 1,5-6




Размер (мм) — 85*25
Толщина (мм) — 0,7-1
Длина (м) — 1,5-6

Г-образный профиль



Размер (мм) — 40*40, 60*40
Толщина (мм) — 1,2
Длина (м) — 1-6

Регулируемые кронштейны

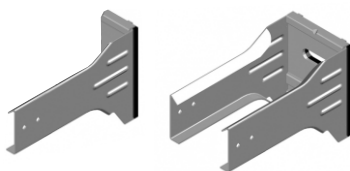

Толщина (мм) — 1,2

Крепление стеновое



Размер (мм) — 120*50*50, 150*50*50
90*50*50
Толщина (мм) — 1,2-2

Дюбель фасадный




Размер (мм) — 10*100

Саморезы



Размер (мм) — 4,2*16

Паронитовый уплотнитель



Размер (мм) — 50*50

Металлический штакетник

Штакетник — вертикальные планки для забора или любого другого ограждения, которые монтируются на каркас из столбов и лаг с определенным промежутком или без него.

Список преимуществ:

- Отлично переносит температурные перепады, не меняет своих качеств под прямым солнцем;
- Не гниет, не ржавеет, даже при постоянном контакте с дождем, снегом;
- Характеризуется высокой прочностью, что позволяет строить из него надежные заборы;
- По сравнению с деревянным аналогом служит намного дольше;
- Весит немного и не отличается повышенной парусностью;
- Позволяет строить разные по дизайну ограждения, как сплошные, так и с пролетами;
- Прост в монтаже, его несложно крепить;
- Легок в уходе. При загрязнении штакетника обычная вода поможет его очистить;
- Не требует периодической покраски, применения других материалов для поддержания красоты и функциональности материала.

Технические характеристики

Ширина (мм) — Круглый ПРО 131, М-образный ПРО 123, Круглый 102, М-образный 98, П-образный 100

Длина (м) — 1-6


Толщина (мм) — 0,35-0,5

Покрытие — полиэстер, текстура, оцинкованное

Стороны покрытия — одностороннее, двухстороннее



Вариант «шахматка»




Штакетник с использованием П-планки


Профили штакетника

«Круглый ПРО»

фигурный прямой


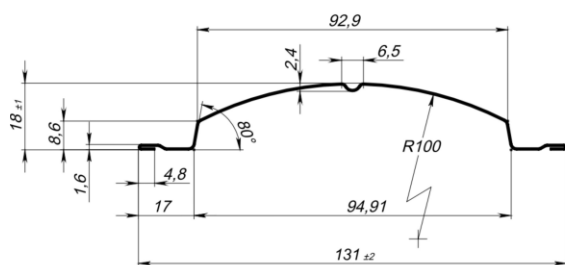


«Круглый»

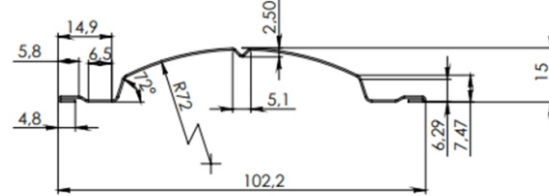


«М-образный ПРО»

фигурный прямой

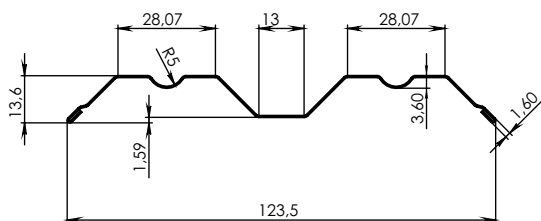


«М-образный»

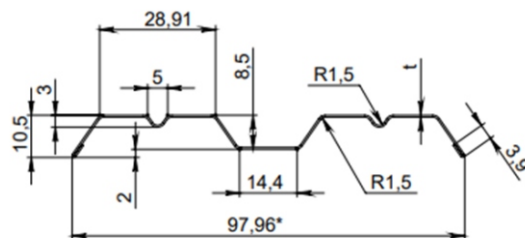

«П-образный»

фигурный прямой

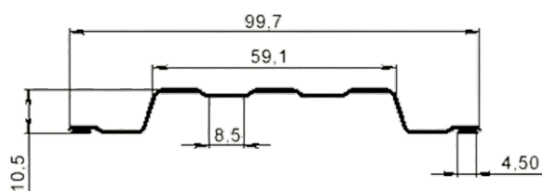

Забор жалюзи

Забор жалюзи - это секционное ограждение с необычным дизайном.
Элементы выполнены из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

Список преимуществ:

- Забор жалюзи устанавливается готовыми секциями, что значительно упрощает монтаж.
- Ламели завальцованы;
- Конструкция забора-жалюзи позволяет снизить парусность забора, обеспечить продуваемость и попадание солнечных лучей на ваш участок.
- Участок будет скрыт от посторонних глаз, а вы сможете наблюдать за тем, что происходит на улице.

Технические характеристики

Толщина (мм) — 0,45-0,5

Покрытие — полиэстер, текстура

Стороны покрытия — одностороннее, двухстороннее



Высота (мм) — Стандарт 100, Модерн 150, Домик 66





Забора жалюзи «Домик»

Профили ламелей:



«Стандарт»

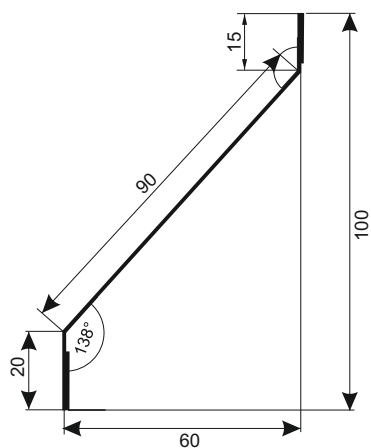

«Модерн»

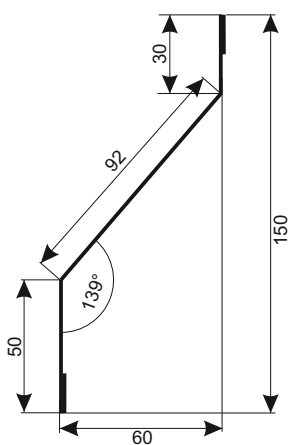


«Домик»

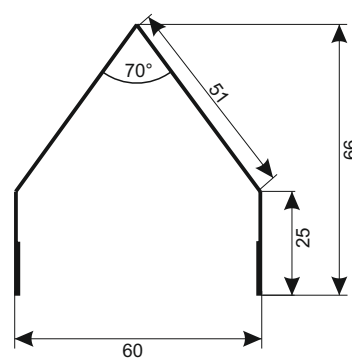


Доборные элементы

Начальная планка




Боковая планка



Завершающая планка
«Домик», «Простая»



Крепежная планка
«Усиленная», «Простая»



Доставка продукции

Собственный автопарк состоит из автомобилей грузоподъемностью 2-20 тонн и подходит для перевозки любых партий груза. Услуга доставки товара автотранспортом с манипулятором позволяет разгрузить груз на Вашем объекте без дополнительных затрат.

В зависимости от Ваших задач мы предложим наиболее подходящее решение вопроса доставки и гарантируем точность, своевременность и оперативность выполнения Вашего заказа.

Малотоннажный транспорт категории В (до 2 тонн)

2 т

Бортовой

длина (м) — 4,1
ширина (м) — 2



Бортовой с манипулятором

длина (м) — 4,1
ширина (м) — 2,24
грузоподъемность
крана (т) — 1



Среднетоннажный транспорт категории С (до 10 тонн)

10 т

Бортовой

длина (м) — 7,1
ширина (м) — 2,47



Бортовой с манипулятором

длина (м) — 7,1
ширина (м) — 2,47
грузоподъемность
крана(т) — 5



Крупнотоннажный транспорт категории Е (до 20 тонн)

20 т

Седельный тягач с полуприцепом

длина (м) — 13,6
ширина (м) — 2,47




Электронная запись на погрузку на сайте profkomplekt.ru

Если вы записались, Вам не придется ждать в очереди. К назначенному времени мы будем ждать именно Вас!


Элементы забора

Доборные элементы для забора

Верхняя планка для профлиста

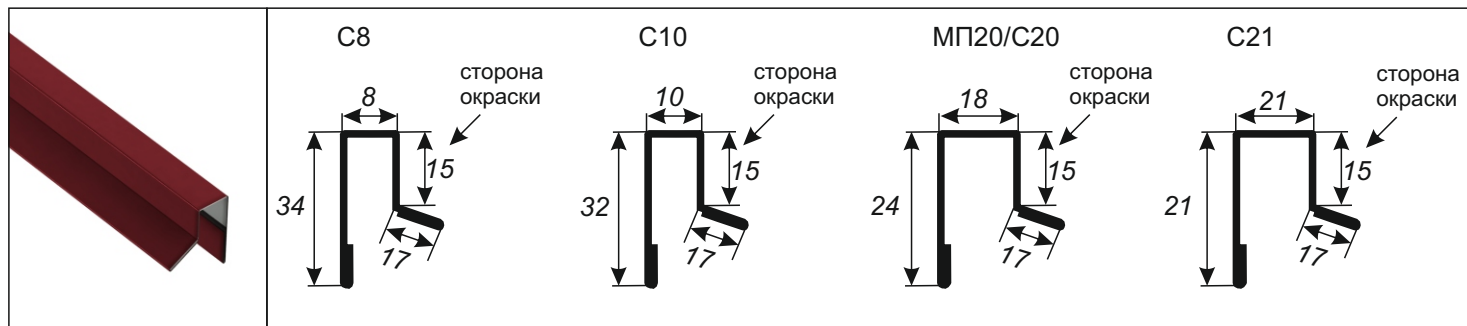

Верхняя планка для штакетника

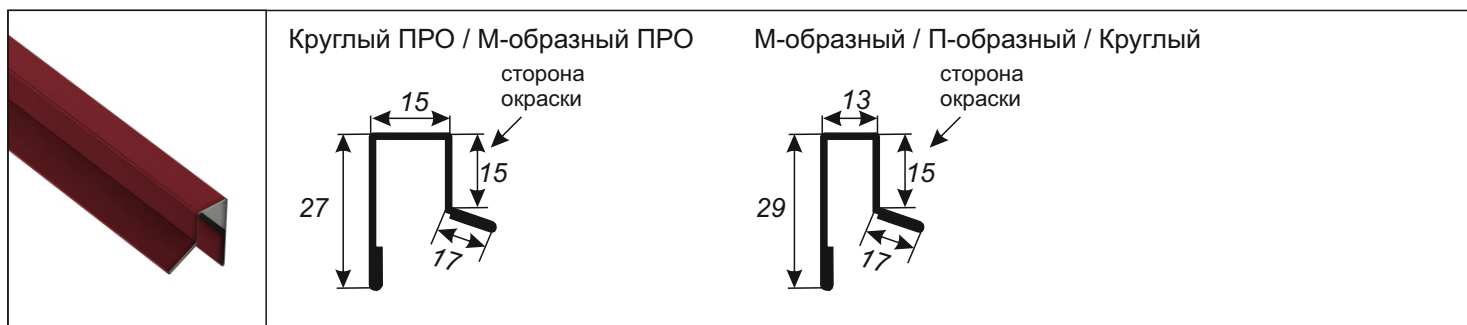

Столбы и лаги для забора

В производственной линейке представлены черные и окрашенные столбы и лаги различных размеров. Металлические столбы считаются надежными и функциональными элементами, которые позволяют возвести забор из любых материалов, в т. ч. штакетника, профлиста. Они не только выступают в качестве опорных конструкций (основы)

при огораживании земельных участков, зон отдыха, парковок, строительных и других объектов, но и часто играют декоративную роль в ландшафтном дизайне либо составляют цельную композицию с архитектурным ансамблем



Технические характеристики

Размер (мм) — 40*20, 80*80, 60*60

Длина (м) — 0,5-6

Толщина (мм) — 1,5-2

Покрытие — черные, эмаль, порошковая покраска



Комплектация для забора

Х-кронштейны (крабы)



Технические характеристики

Толщина (мм) — 2

Покрытие — оцинкованные, порошковая покраска

Заглушки



Технические характеристики

Размер (мм) — 80*80, 60*60, 40*20

Плоский металлопрокат с резкой

Продольная резка

Технические характеристики

Толщина стали (мм) — 0,3-2

Ширина исходного сырья (мм) — 410-1500

Точность резки по ширине (мм/м) — $\pm 0,15$

Макс. вес рулона (т) — 10

Мин. ширина готового штрипса (мм) — 20

Продукция

- штрипс
- упаковочная лента

Сфера применения

- Строительный крепеж, фурнитура
- навивные воздуховоды
- ЛСТК (лёгкие стальные тонкостенные конструкции)
- стойки и направляющие для гипсокартона
- короба кабель-каналов
- садово-дачный инвентарь
- упаковка продукции
- производство фасадных систем

Поперечная резка

Технические характеристики

Толщина стали(мм) — 0,3-2

Ширина исходного сырья(мм) — 600-1250

Длина листов (м) — 0,4-6

Макс. вес рулона (т) — 10

Точность резки по ширине (мм/м) — $\pm 0,01$

Продукция

- лист
(с минимальными отклонениями по плоскостности:
- повышенной точности
- высокой точности)

Сфера применения

- квадратные воздуховоды
- вентилируемые фасады
- коробка
- электрощитки
- автомобилестроение и судостроение
- производство промышленного-бытового оборудования

Продольно-поперечная резка

Технические характеристики

Толщина стали (мм) — 0,3-2

Ширина исходного сырья (мм) — 300-1500

Число полос на ширину рулона (шт) — 7

Точность резки по ширине (мм/м) — $\pm 0,5$

Макс. вес рулона (т) — 10

Продукция

- штрипс
- карточка
- заготовка для кровельных элементов

Сфера применения

- фальцевая кровля
- стеллажные конструкции
- кровельные комплектующие
- системы ограждений
- дорожные знаки

Перемотка рулонов с поперечным резом

Технические характеристики

Толщина стали (мм) — 0,3-2


Ширина исходного сырья (мм) — до 1500

Продукция

- отмотка

Сфера применения

- кровельные материалы
- вентиляция
- теплоизоляция

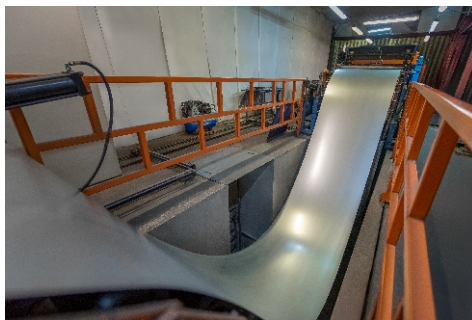

Поставки рулонной стали

Рулонная сталь оцинкованная

Технические характеристики

Толщина стали (мм) — 0,3- 2

Ширина рулона (мм) — 1000, 1100, 1250, 1500

Вес рулона (т) — 5 -10

Исполнение стали — ХП, ХШ, ОН, ХШ ВГ, ПК

Толщина цинкового покрытия (г/м2) — 100, 275

Покрывтие — ГОСТ 14918-2020

Рулонная сталь с полимерным покрытием

Технические характеристики

Толщина стали (мм) — 0,3-1,2

Ширина рулона (мм) — 1250

Вес рулона (т) — 5-8

Толщина цинкового покрытия (г/м2) — 100, 275

Покрывтие — ГОСТ Р 52146-2003

Возможность поставки рулонной стали с нестандартными параметрами по индивидуальному запросу заказчика

Лазерная резка

Характеристики оборудования:

Размер листа (мм) — 1500 x 3000

Обрабатываемый материал:

Оцинкованная сталь (мм) — 0,4–3

Нержавеющая сталь (мм) — 0,4–6

Холоднокатаная сталь (мм) — 0,4–6

Горячекатаная сталь (мм) — 0,4–12

Преимущества использования лазерной резки:

- обработанная поверхность без окалины;
- резка тонкого листа без деформации;
- изготовление отверстий любой сложности, минимальный радиус;
- даже в крупной партии деталей все изделия в точности соответствуют модели



Гибка листового металла

Характеристики оборудования:

Толщина металла (мм) — 0,4-8

Длина изделия (м) — 3

Угол сгиба — до 90 градусов

Прочная литая конструкция, двойные направляющие верхней балки, надежная гидравлическая система и качественные электрокомпоненты обеспечивают высокое качество гибки.

Гибка любой сложности!

Преимущества использования гибки:

- Мы сами производим все изделия, что обеспечивает Вам самые низкие цены
- Изготавливаем строго по вашим размерам
- Максимальная точность



Порошковая покраска металла

Характеристики входного металла:

Длина изделия (м) — до 3

Высота изделия (м) — до 1,5

Порошковая окраска металла включает несколько этапов, результатом выполнения которых станет качественное и долговечное покрытие:

- подготовка поверхности;
- маскировка;
- нанесение порошкового покрытия;
- контроль

Преимущества использования порошковой покраски в компании Профкомплект:

- Низкая стоимость
- Устойчивость к коррозии
- Устойчивость к температурным воздействиям
- Краски только известных брендов
- Обширная цветовая палитра
- Контроль качества





ПРОФКОМПЛЕКТ
сервисный металлоцентр

Будьте с нами!



profkomplektspb

Телефон: +7 (812) 490-48-00
Почта: info@profkomplekt.ru
Сайт: profkomplekt.ru

Офис продаж и производство:
Санкт-Петербург, ул. Тосина д. 12 А
Производство:
Санкт-Петербург, ул. Салова д. 35
Санкт-Петербург, ул. Тамбовская д. 50

Время работы:
пн – пт: 8:00 – 17:00
сб – вс: выходной